1. Angolakna lábazati részlet
M 1:10

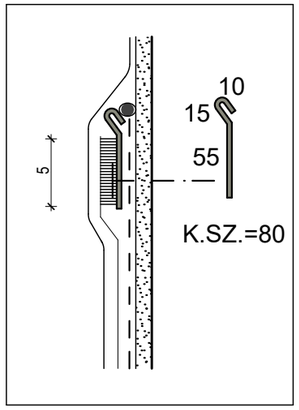

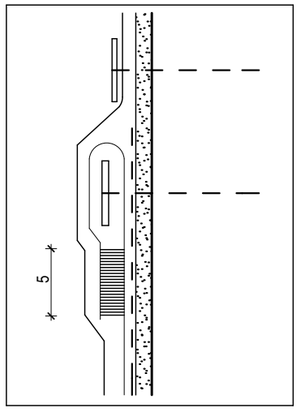

R1

10 cm	EXTRUDÁLT PS HAB szigetelés védelem
/ alternatíva:	
2 cm	dombornyomott lemez szigetelés védelem /
1 mm	PVC talajnedvesség elleni szigetelés
1 rtg.	ipari filc felületkiegyenlítés
1 cm	faldörzsölés
38 cm	vasalt, kibetonozott zsalukő fal (habarcsba rakva!)
1^5cm	vakolat

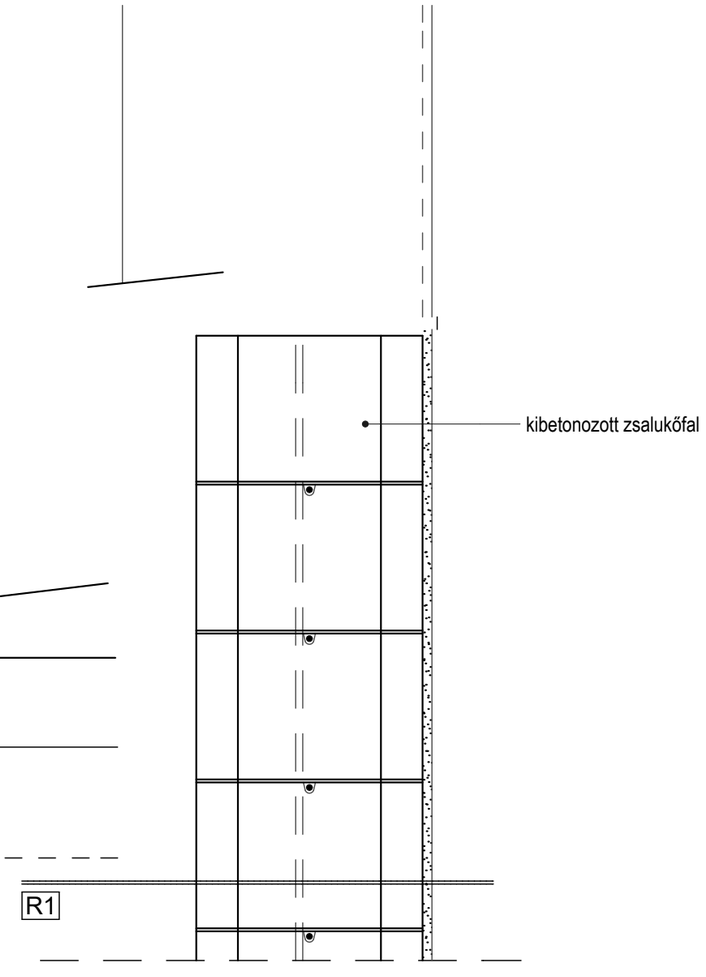

2. Szintváltás felső részlete
M 1:10

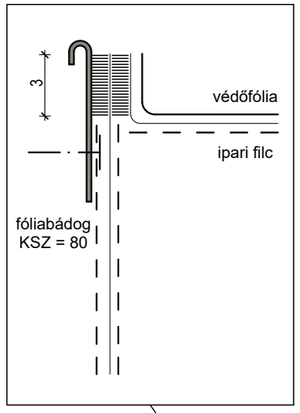

R2

1 cm	greslap burkolat, ragasztva
5 cm	aljzatbeton
1 rtg.	szigetelést védő félkemény PVC fólia
1^5 mm	PVC talajnedvesség elleni szigetelés
1 rtg.	ipari filc aljzatkiegyenlítés
10 cm	vasalt aljzat
15 cm	homokos kavics töltés
-	termett talaj

R3
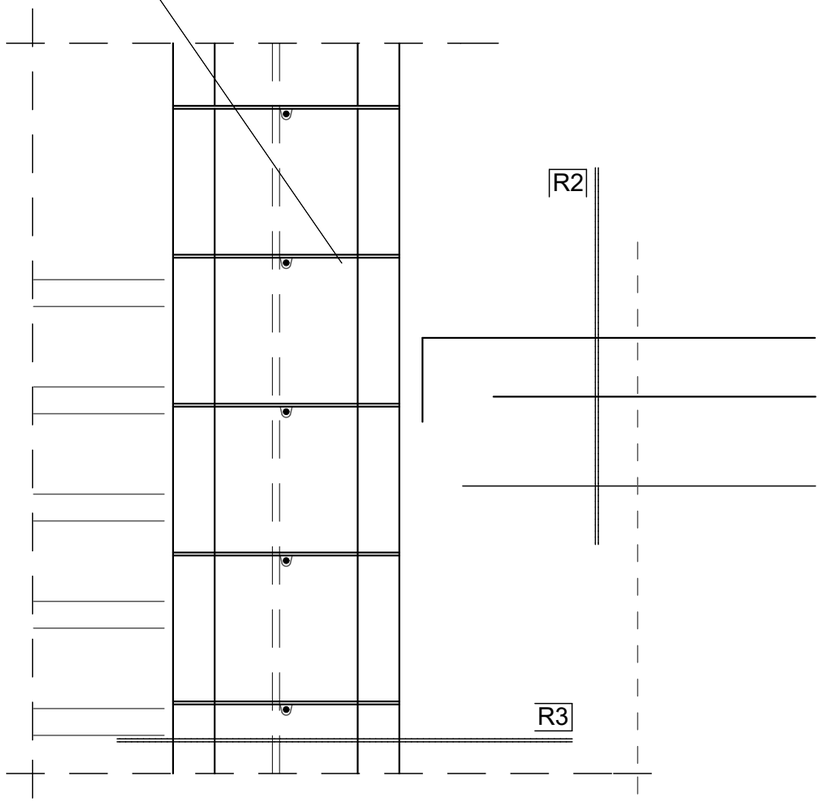
12 cm	szigetelést tartó fal
1 cm	faldörzsölés
1 rtg.	ipari filc felületkiegyenlítés
1^5 mm	PVC talajvíz elleni szigetelés
3 cm	háttámasztó habarcs
38 cm	vasalt, kibetonozott zsalukő fal (habarcsba rakva!)
1^5cm	vakolat