

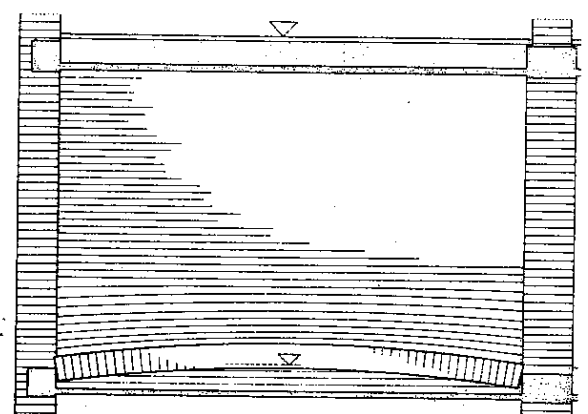
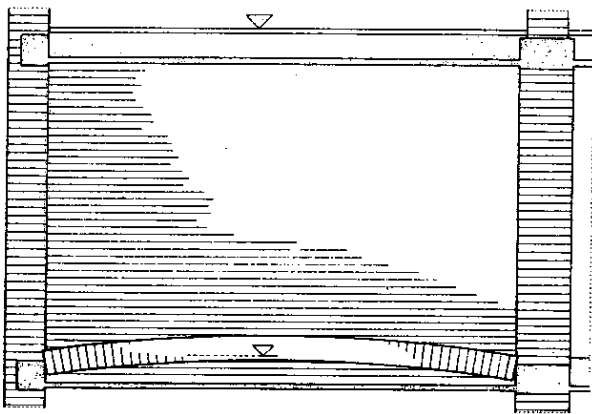
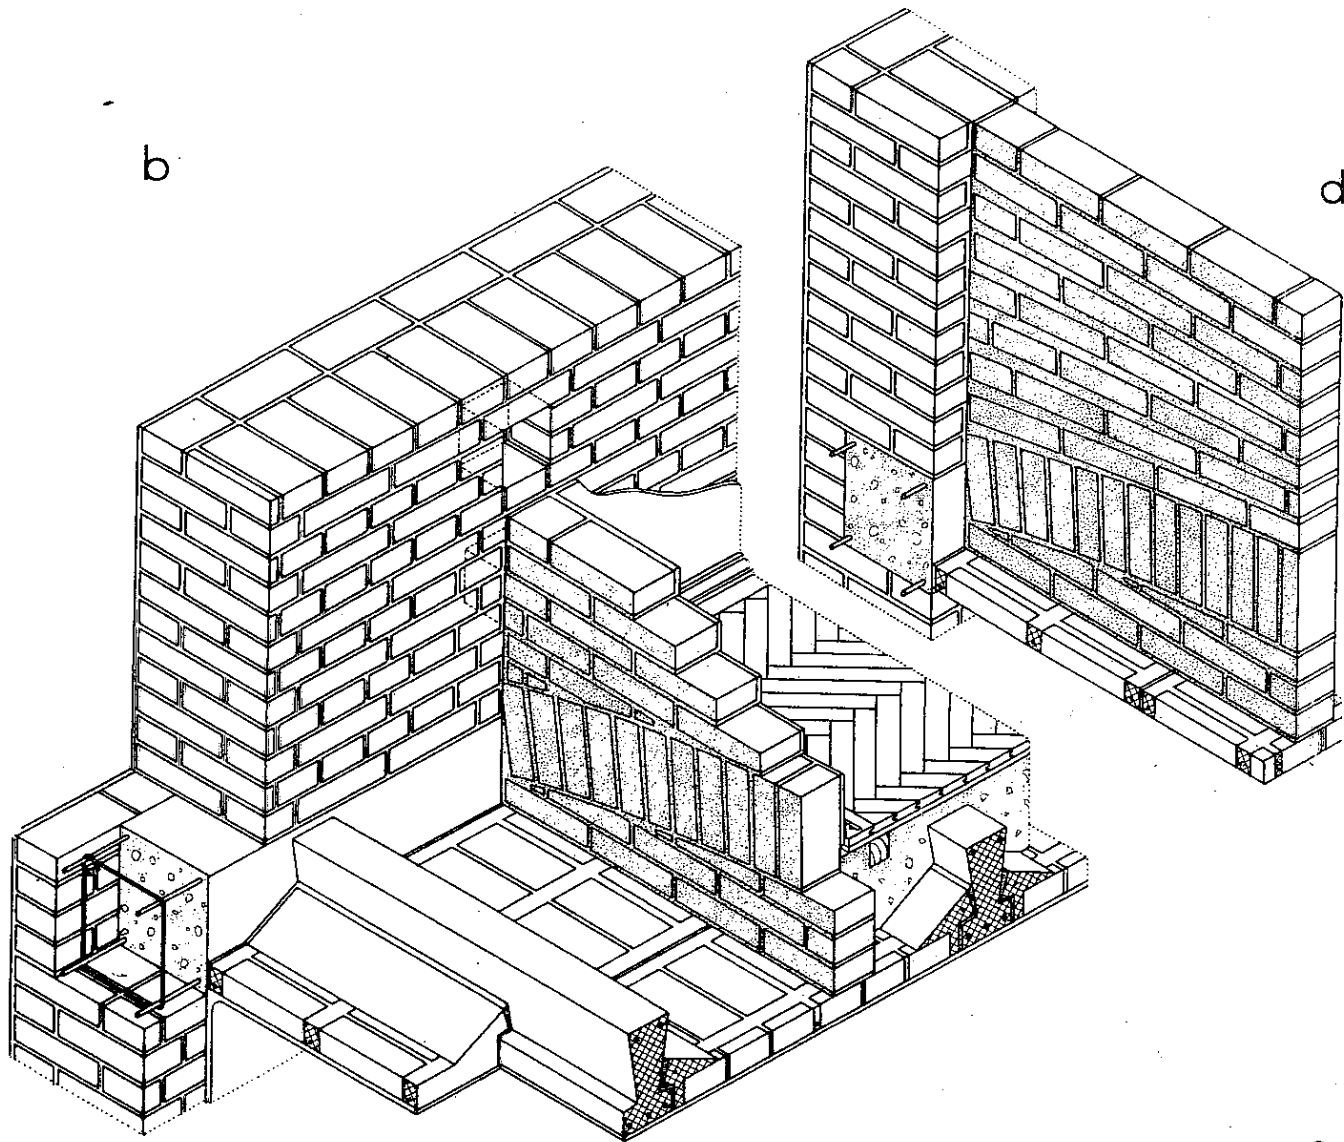

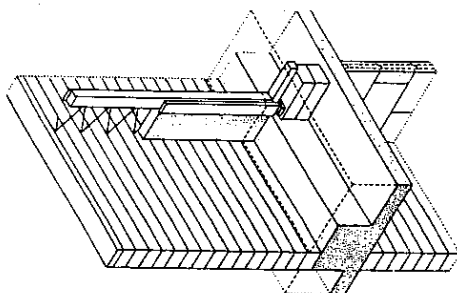
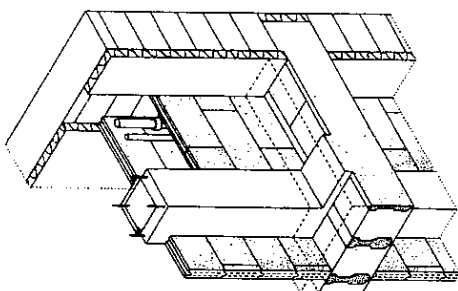
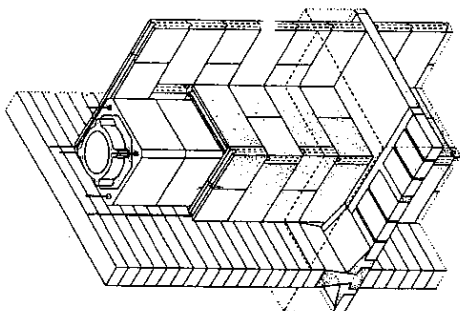













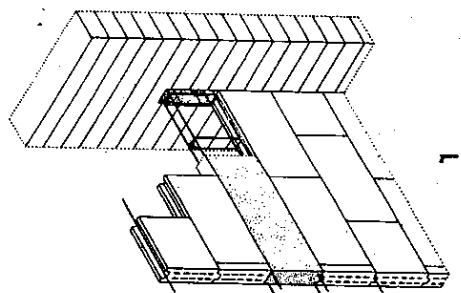
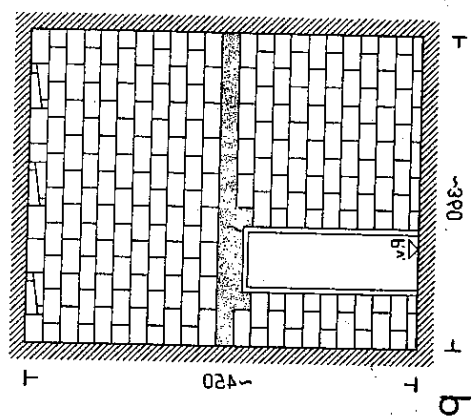


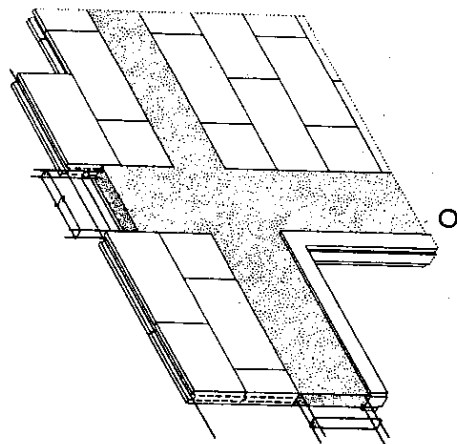

3.3. ábra. 12 cm vastag, tömör téglából épített önhordó válaszfal:
a, b) boltövhöz faragott vízszintes rétegekkel; c, d) boltövrre falazott vízszinteshez közelítő rétegekkel





33d. qprc. Aqazazjak zekkezeti lezzereti:

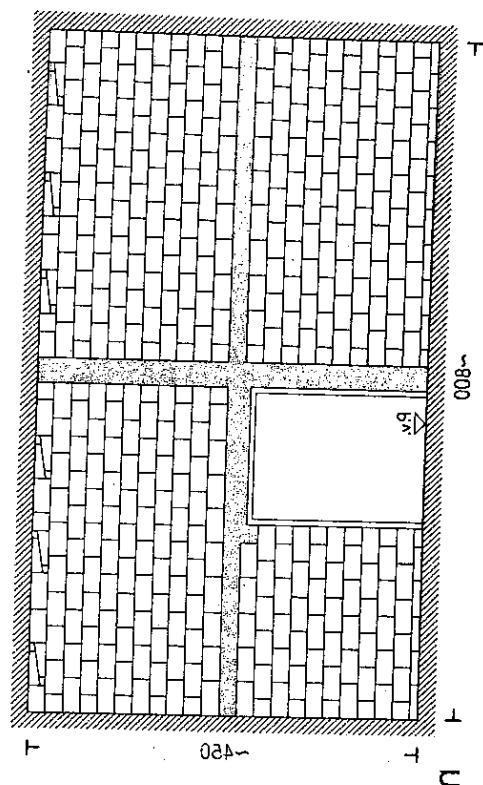


3.43. Monolitik (monolit) védekezőfalak

hátsó részre ágyazott gömbszerű betétekkel szerelik, (3. ábra és p. ábra).
 húzók helyett (a korlátozott megakadályozás) H 52-es típusú cement-

átolós merlelve
 kp. 40x40 cm (leg
 zók) húzóháló
 A 6-8 mm átmérőjű

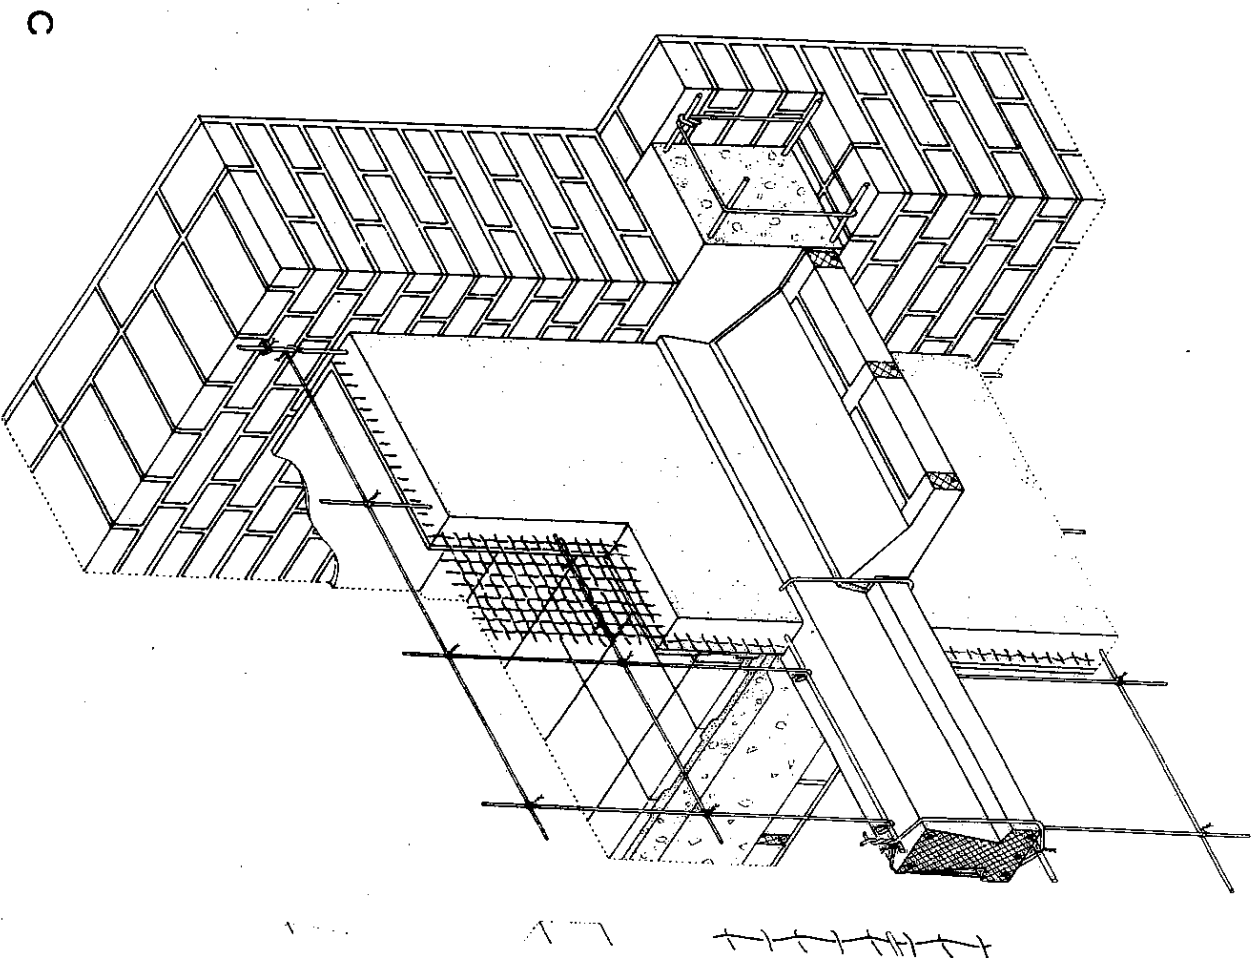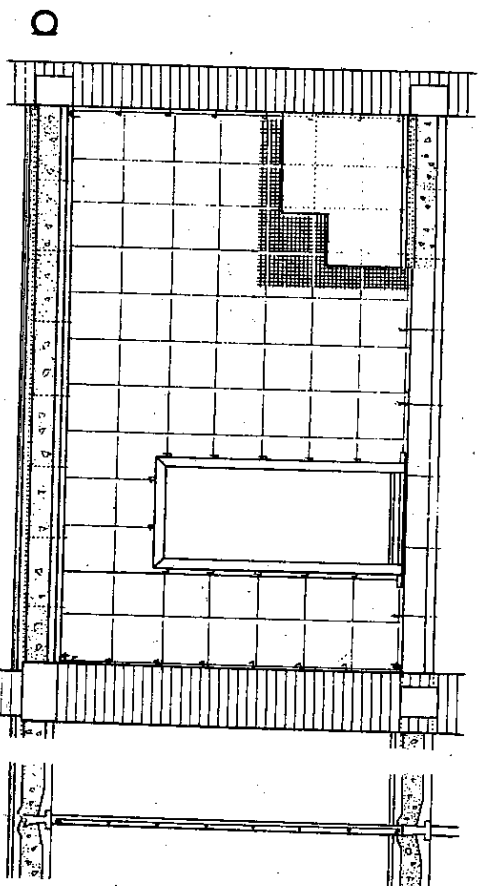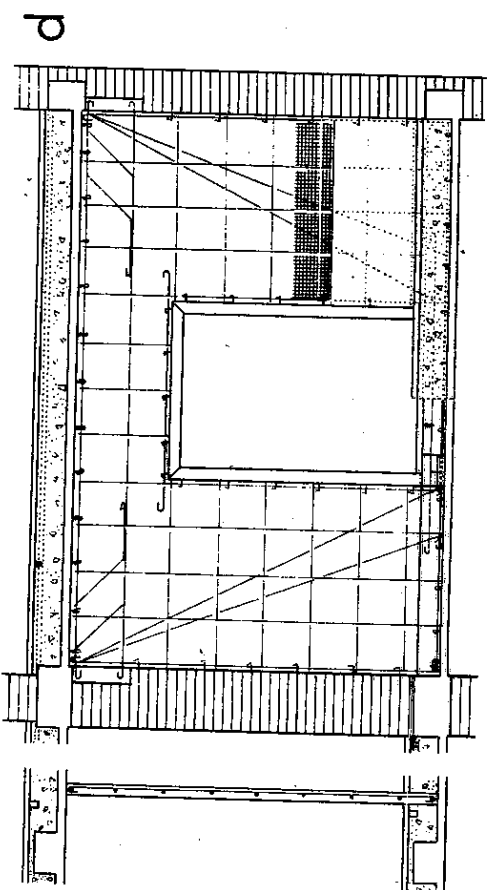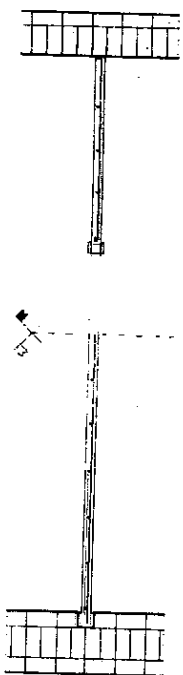

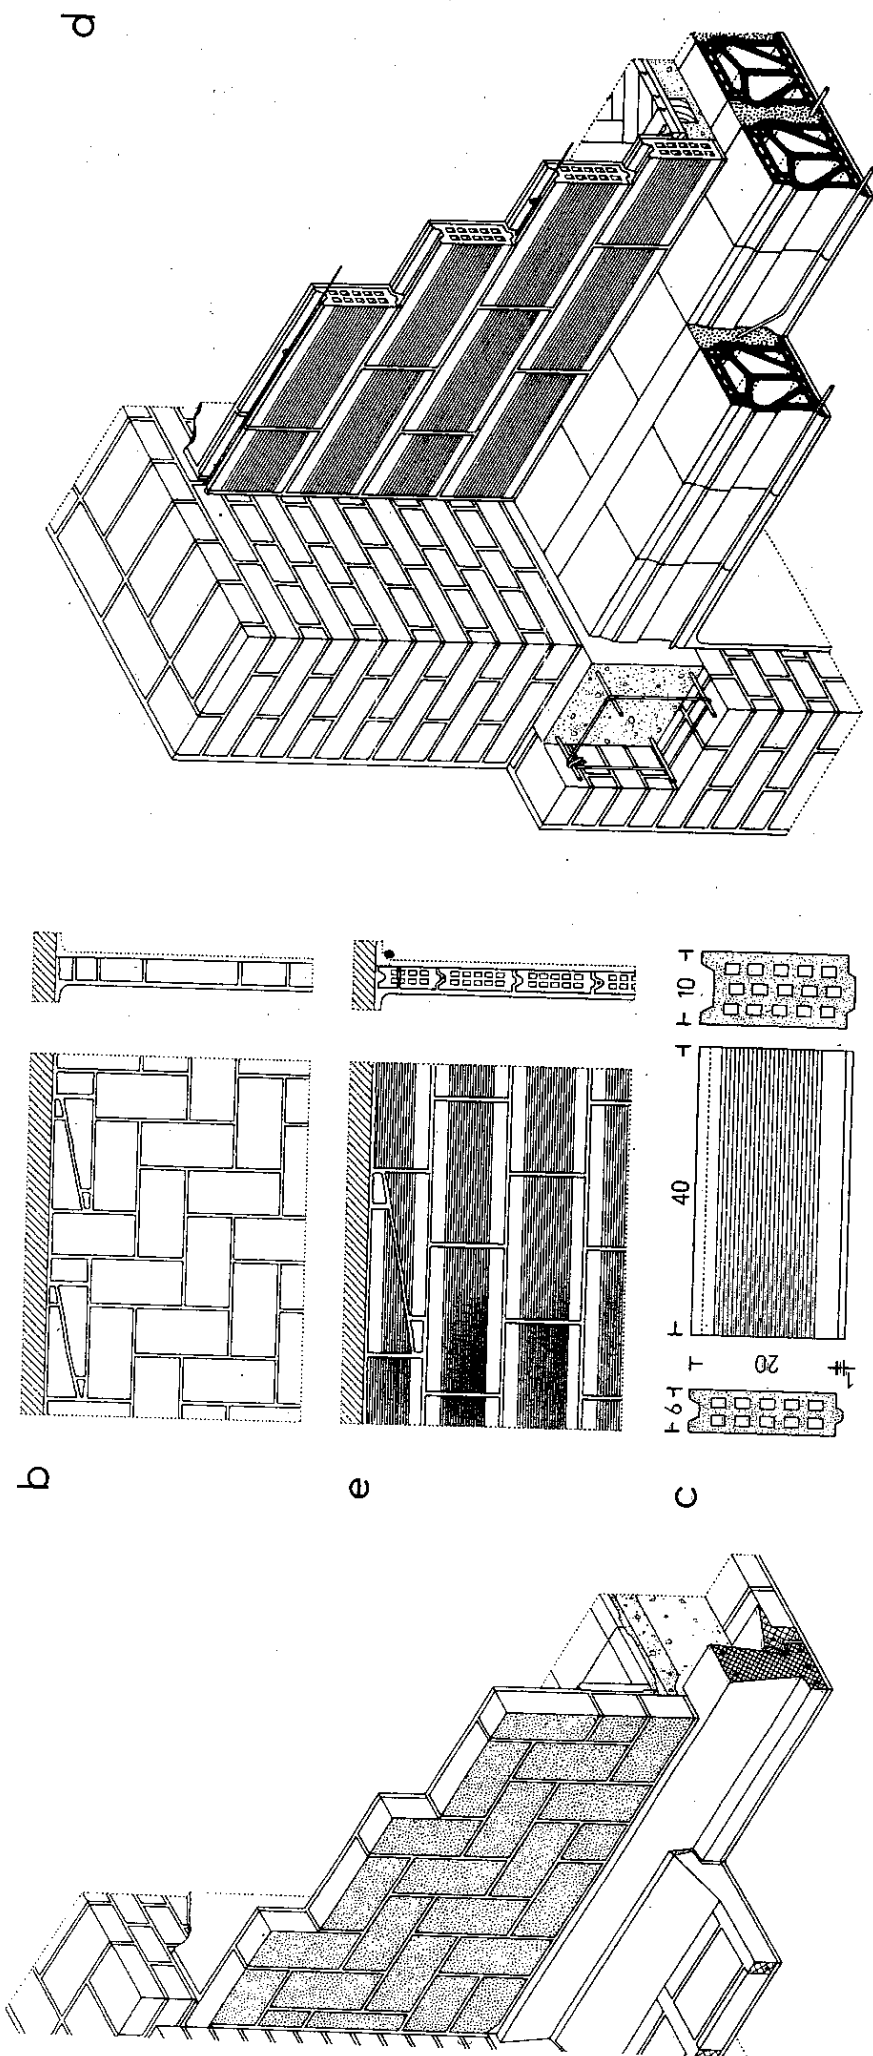

3.4. ábra. Vékony válaszfalak szerkezeti részletei:

a) „Z” kötésű fal csatlakozása szerkezeti falhoz; b) „Z” kötésű fal mennyezetcsatlakozása; c) 6 és 14 cm vastag válaszfalakok; d) válaszfalakokból épített fal kiékelte mennyezetcsatlakozása

1 a (6,5 cm vastag) válaszfal:

jára állított, tömör égetett agyag (esetleg mészhomok) téglából szilárdosított falazó mészhabarcsba rakva, s kötéssel (fél téglával eltolt álló hézagokkal) és minden második 2,8 mm átmérőjű lágyacél huzallal merevítve építik, vagy ukra és véglapjukra állított téglából ún. Z kötésben (természetes merevítés nélkül) falazzák.

Yos kötésű falat a szerkezeti falba (tűskesorhoz kötözött gömbölyű falazatba szegezve) merevítő huzalokkal kötik (c ábra), míg

A nyílásokat a szabályos kötésű falban teherhárító éltéglából (kb. 1,0 m falköz, 3,9/f ábra) vagy cementhabarcs kötéssel (az 1,0 m-nél szélesebb nyílások felett, 3,9/g ábra) hidalják át, míg a Z kötésű falban csak cementhabarcsot kiváltót készítenek.

Az éltéglafal közepesen súlyos (vakolva 150–160 kg/m²), kielégítően szilárd, elfogadhatóan merev, de alig véshető, és falnyílások kialakítására sem igen alkalmas (különösen a Z fal, melynek szigorú kötési rendszerét a nyílás megbontja).

E tulajdonságok folytán e falak készítésére elsősorban egyszerűbb kivitelű épületeken és főként gépészeti szerelés nélküli tele (tehát nyílás nélküli) falak építésekor kerül sor.