


A, AD JELŰ ÁTHIDALÓ

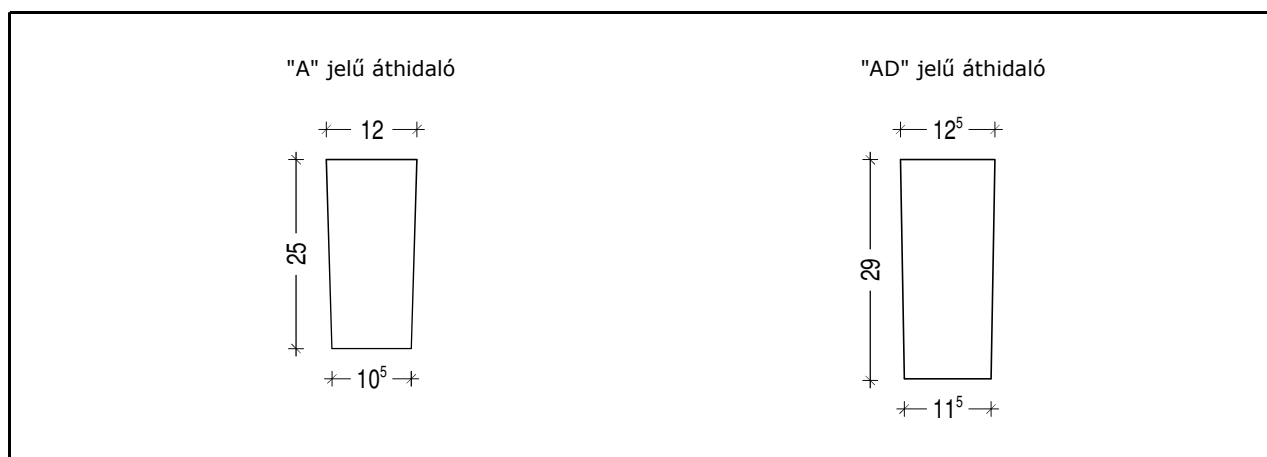

"A" JELŰ NYÍLÁSÁTHIDALÓK

Jel			Méretek			Tömeg	Nyomatéki teherbírás
Vasbeton nyílásáthidalók		Feszített beton	f	l	s		
nem hegesztett	hegesztett	nyílásáthidalók	falköz	hossz	névl. felfekv.	kg	M _{Rd}
acélbetétekkel			cm				kNm
A 12	Ah 12	Af 12	120	150	15	105	8,76
A 16	Ah 16	Af 16	160	190	15	132	10,97
A 20	Ah 20	Af 20	200	230	15	162	13,14
A 24	Ah 24	Af 24	240	280	20	198	17,98
A 28	Ah 28	Af 28	280	320	20	225	17,98
A 32	Ah 32	Af 32	320	360	20	252	28.30


"AD" JELŰ NYÍLÁSÁTHIDALÓK

Jel		Méreték			Tömeg	Nyomatéki teherbírás
Vasbeton nyílásáthidalók		f	l	s		
nem hegesztett	hegesztett	falköz	hossz	névl. felfekv.	kg	M _{Rd}
acélbetétekkel		cm				kNm
AD 9	ADh 9	90	119	14.50	102	10,42
AD 15	ADh 15	150	179	14.50	155	10,42
AD 21	ADh 21	210	239	14.50	208	15,78
AD 27	ADh 27	270	299	14.50	260	34,12
AD 30	ADh 30	300	359	29.50	312	26,03
AD 36	ADh 36	360	419	29.50	365	32,12
AD 42	ADh 42	420	479	29.50	418	40,00

Leier MDE előfeszített nyílásáthidaló kerámiaköppennyel

Műszaki adatok	
Termék rendeltetése	nyílásáthidaló – teherhordó falszerkezetekben
Gyártóhely	Mátraderecske, Jánossomorja
Keresztmetszet szélessége	8 cm
Keresztmetszet magassága	23,8 cm
Gyártási hossz (méretlépcső 25 cm)	1,00 – 3,25 m
Áthidalható nyílásköz	0,75 – 2,75 m
Tömeg	34,7 kg/fm
Beton	C30/37
Feszítőhuzal	Y1770C
Tűzvédelmi osztály	A1
Tűzállósági határérték	R 30*
Páradiffúziós ellenállási szám (EN 1745)	5/10
Tartósság (korrózió ellen)	megfelel
Fagyállóság	nem védett helyen nem használható fel

* min. 3 db elem egymás mellett beépítve



Terméknév	Elemhossz [cm]	Nyílásköz [cm]	Min. felfekvés [cm]	Tömeg [kg]	Kiszerelés [db/raklap]
MDE 100	100	75	12,5	34,7	27
MDE 125	125	100	12,5	43,4	27
MDE 150	150	125	12,5	52,0	27
MDE 175	175	150	12,5	60,7	21
MDE 200	200	160	20	69,4	21
MDE 225	225	185	20	78,1	15
MDE 250	250	210	20	86,7	15
MDE 275	275	225	25	95,4	15
MDE 300	300	250	25	104,1	15
MDE 325	325	275	25	112,7	15

Kapcsolódó termékek

LeierPLAN falazóelemek
Leiertherm falazóelemek

Termékmeghatározás

Elemmagas, előfeszített, kerámiaköppenyés nyílásáthidaló. A Leiertherm falazóelemekkel azonos magassági mérete révén egyszerűen és gyorsan építhető be a teherhordó falszerkezetekbe. Beépítés után azonnal terhelhető, és nem igényel építés közbeni alátámasztást.



Alkalmazási területek

Elsősorban a teherhordó falakban kialakítandó nyílások áthidalására alkalmas.

Leier MDA előfeszített nyílásáthidaló kerámiaköppennyel

Műszaki adatok	
Termék rendeltetése	nyílásáthidaló – kiegészítő falazott vagy betonozott nyomott övvel, teherhordó falszerkezetekben
Gyártóhely	Mátraderecske, Jánossomorja
Keresztmetszet szélessége	12 cm
Keresztmetszet magassága	6,5 cm
Gyártási hossz (méretlépcső 25 cm)	0,75 – 3,25 m
Áthidalható nyílásköz	0,50 – 3,00 m
Tömeg	14,0 kg/fm
Beton	C30/37
Feszítőhuzal	Y1770C
Tűzvédelmi osztály	A1
Tűzállósági határérték	R 30*
Páradiffúziós ellenállási szám (EN 1745)	5/10
Tartósság (korrózió ellen)	megfelel
Fagyállóság	nem védett helyen nem használható fel

* min. 2 db elem egymás mellett beépítve



Terméknév	Elemhossz [cm]	Nyílásköz [cm]	Min. felfekvés [cm]	Tömeg [kg]	Kiszerelés [db/raklap]
MDA 75	75	50	12,5	10,5	81
MDA 100	100	75	12,5	14	54
MDA 125	125	100	12,5	17,5	54
MDA 150	150	125	12,5	21	54
MDA 175	175	150	12,5	24,5	54
MDA 200	200	175	12,5	28	36
MDA 225	225	200	12,5	31,5	36
MDA 250	250	225	12,5	35	36
MDA 275	275	250	12,5	38,5	36
MDA 300	300	275	12,5	42	36
MDA 325	325	300	12,5	45,5	36

Kapcsolódó termékek

LeierPLAN falazóelemek
Leiertherm falazóelemek
Leiertherm kisméretű téglá

Termékmeghatározás



Kerámia kéregelembe bebetonozott, félkész nyílásáthidaló, amely a teljes nyílásáthidaló szerkezet alsó, húzott övét képezi. A felső, nyomott öv kialakítása kisméretű tömör téglá helyszíni ráfalazással vagy helyszíni rábetonozással történhet.

Alkalmazási területek

Elsősorban teherhordó falakban kialakítandó nyílások áthidalására alkalmas.

Leier MDVA előfeszített nyílásáthidaló kerámiaköppennyel

Műszaki adatok	
Termék rendeltetése	nyílásáthidaló – kiegészítő falazott vagy betonozott nyomott övvel, válaszfalakban
Gyártóhely	Mátraderecske, Jánossomorja
Keresztmetszet szélessége	9 cm
Keresztmetszet magassága	6,5 cm
Gyártási hossz (méretlépcső 25 cm)	0,75 – 2,00 m
Áthidalható nyílásköz	0,50 – 1,75 m
Tömeg	11,8 kg/fm
Beton	C30/37
Feszítőhuzal	Y1770C
Tűzvédelmi osztály	A1
Páradiffúziós ellenállási szám (EN 1745)	5/10
Tartósság (korrózió ellen)	megfelel
Fagyállóság	nem védett helyen nem használható fel



Kapcsolódó termékek

LeierPLAN falazóelemek
Leiertherm válaszfalelemek

Termékmeghatározás

Kerámia kéregbebetonozott, félkész nyílásáthidaló, amely a teljes nyílásáthidaló szerkezet alsó, húzott övét képezi. Válaszfalban a nyomott öv kialakítása történhet méretre vágott válaszfalelem helyszíni ráfalazásával vagy helyszíni rábetonozással is.

Alkalmazási területek

Elsősorban válaszfalakban kialakítandó nyílások áthidalására alkalmas.

Terméknév	Elemhossz [cm]	Nyílásköz [cm]	Mín. felfekvés [cm]	Tömeg [kg]	Kiszerezés [db/raklap]
MDVA 75	75	50	12,5	8,5	72
MDVA 100	100	75	12,5	11,5	72
MDVA 125	125	100	12,5	14,5	72
MDVA 150	150	125	12,5	17,5	72
MDVA 175	175	150	12,5	20	72
MDVA 200	200	175	12,5	23	72

Porotherm Elemmagas áthidaló

Kiegészítő

MŰSZAKI ADATOK	
Termék leírás	kerámiaköpenyes előfeszített vasbeton egyszerű áthidaló
Rendeltetés	védett falazatokban való felhasználásra
Szabvány	MSZ EN 845-2:2013+A1:2016
Nemzeti műszaki értékelés	-

ÁTHIDALÓJELLEMZŐK			
Szélesség	-	65	mm
Magasság	d _l	238	mm
Hosszúság	l	1 000 - 3 500	mm
Szabad nyílásköz	l ₀	500 - 3 250	mm
Méretlépcső	-	250	mm
Felületi tömeg (egységnyi felületre)	-	144	kg/m ²
Tömeg	-	34,3	kg/m

ALAPANYAG JELLEMZŐK			
Kerámia kéregelem	-	T230	-
Beton	-	C40/50-XC3-8-F6	-
Feszítőhuzal	-	Y1960C (ø 2,5 mm)	-
Lágyvasalás	-	BHS 55.50	-


BEÉPÍTÉSI JELLEMZŐK				
Kötegnorma (minden hosszra)		-	12	db/köteg
Hosszúság (cm)	Szabad nyílásköz (12,5 cm felfekvés) (cm)	Szabad nyílásköz (25 cm felfekvés) (cm)	Feszítőhuzalok száma (db)	Tömeg (kg)
100	75	50	2 x 2	34,30
125	100	75	2 x 3	42,88
150	125	100	2 x 4	51,45
175	150	125	2 x 5	60,03
200	175	150	2 x (6+2)	68,60
225	200	175		77,18
250	225	200	2 x (6+5)	85,75
275	250	225		94,33
300	275	250		102,90
325	300	275		111,48
350	325	300		120,05

TARTÓSZERKEZETI JELLEMZŐK	
Teherbíró képesség	lásd Tervezési előírások fejezet

ÉPÜLETFIZIKAI JELLEMZŐK			
Hővezetési tényező	λ _{equ}	1,14	W/mK
Páradiffúziós ellenállási tényező (EN 1745 alapján)	μ	50/150	-

TŰZVÉDELMI JELLEMZŐK		
Tűzállósági határérték	vakolatlan szerkezetre	R 45
	1 cm jav. mész- vagy gipszvakolat.	R 60
	1,5 cm perlitvakolattal	R 120
Tűzvédelmi osztály	-	A1

EGYÉB JELLEMZŐK			
Tartósság fagyhatással szemben	-	csak védett szerkezetben használható	-
Vízfelvétel	-	csak védett szerkezetben használható	-
Veszélyes anyagok	-	NPD	-



Alkalmazási terület:

Védett falazatokban egyszerű áthidalóként

Alkalmazási feltétel:

A PTH Elemmagas áthidaló egyszerű áthidaló. Elhelyezés után egyből terhelhető.

Tervezési előírások:

Részletes tartószerkezeti, tűzvédelmi és akusztikai tervezési adatokat lásd Tervezési előírások c. fejezetben.


Érvényes:

2018. január 15.

Porotherm Thermo-Áthidaló

Kiegészítő

MŰSZAKI ADATOK				
Termék leírás	kerámiaköpenyes előfeszített vasbeton áthidaló			
Rendeltetés	védett falazatokban való felhasználásra			
Szabvány	MSZ EN 845-2:2013+A1:2016			
Nemzeti műszaki értékelés	-			
ÁTHIDALÓJELLEMZŐK				
Szélesség	-	120	mm	
Magasság	d _{ppcl}	65	mm	
Hosszúság	l	1 000 - 3 250	mm	
Szabad nyílásköz	l ₀	500 - 3 000	mm	
Méretlépcső	-	250	mm	
Felületi tömeg (egységnyi felületre)	-	215	kg/m ²	
Tömeg		14	kg/m	
ALAPANYAG JELLEMZŐK				
Kerámia kéregelem	-	T230	-	
Beton	-	C30/37-XC3-8-F6	-	
Feszítőhuzal	-	Y1960C (ø 2,5 mm)	-	
BEÉPÍTÉSI JELLEMZŐK				
Kötegnorma	100 - 200 cm hossz 225 - 325 cm hossz	48 40	db/köteg	
Hosszúság (cm)	Szabad nyílásköz (12,5 cm felfekvés) (cm)	Szabad nyílásköz (25 cm felfekvés) (cm)	Feszítőhuzalok száma (db)	Tömeg (kg)
100	75	50	4	14,0
125	100	75	4	17,5
150	125	100	4	21,0
175	150	125	4	24,5
200	175	150	4	28,0
225	200	175	4	31,5
250	225	200	4	35,0
275	250	225	4	38,5
300	275	250	4	42,0
325	300	275	4	45,5
TARTÓSZERKEZETI JELLEMZŐK				
Teherbíró képesség	lásd Tervezési előírások fejezet			
ÉPÜLETFIZIKAI JELLEMZŐK				
Hővezetési tényező	λ _{equ}	0,449	W/mK	
Páradiffúziós ellenállási tényező (EN 1745 alapján)	μ	50/150	-	
TŰZVÉDELMI JELLEMZŐK				
Tűzállósági határérték	vakolatlan szerkezetre		R 30	
Tűzvédelmi osztály	-		A1	
EGYÉB JELLEMZŐK				
Tartósság fagyhatással szemben	-	csak védett szerkezetben használható	-	
Vízfelvétel	-	csak védett szerkezetben használható	-	
Veszélyes anyagok	-	NPD	-	



Alkalmazási terület:

Védett falazatokban kompozit áthidalóként

Alkalmazási feltétel:

A PTH Thermo áthidaló ráfalazással vagy rábetonozással együtt alkotja a nyílásáthidalást. A PTH Thermo áthidaló képezi a szerkezet alsó húzott övét, a felső nyomott övét pedig a kisméretű tömör téglá, üreges falazóelem ráfalazás, rábetonozás biztosítja!

Tervezési előírások:

Részletes tartószerkezeti, tűzvédelmi és akusztikai tervezési adatokat lásd Tervezési előírások c. fejezetben.

Érvényes:

2018. január 15.

Porotherm A-12 áthidaló

Kiegészítő

MŰSZAKI ADATOK	
Termék leírás	kerámiaköpenyes előfeszített vasbeton áthidaló
Rendeltetés	védett falazatokban való felhasználásra
Szabvány	MSZ EN 845-2:2013+A1:2016
Nemzeti műszaki értékelés	

ÁTHIDALÓJELLEMZŐK			
Szélesség	-	120	mm
Magasság	d_{pdc}	65	mm
Hosszúság	l	1 000 - 3 000	mm
Szabad nyílásköz	l_0	500 - 2 750	mm
Méretlépcső	-	250	mm
Felületi tömeg (egységnyi felületre)	-	215	kg/m ²
Tömeg	-	14	kg/m

ALAPANYAG JELLEMZŐK			
Kerámia kéregelem	-	T230	-
Beton	-	C40/50-XC3-8-F6	-
Feszítőhuzal	-	Y1960C (ø 2,5 mm)	-


BEÉPÍTÉSI JELLEMZŐK				
Kötegnorma	100 - 200 cm hossz 225 - 300 cm hossz	48 32		db/köteg
Hosszúság (cm)	Szabad nyílásköz (12,5 cm felfekvés) (cm)	Szabad nyílásköz (25 cm felfekvés) (cm)	Feszítőhuzalok száma (db)	Tömeg (kg)
100	75	50	3	14,0
125	100	75	3	17,5
150	125	100	4	21,0
175	150	125	4	24,5
200	175	150	4	28,0
225	200	175	4	31,5
250	225	200	4	35,0
275	250	225	4	38,5
300	275	250	4	42,0

TARTÓSZERKEZETI JELLEMZŐK	
Tehrőbíró képesség	lásd Tervezési előírások fejezet

ÉPÜLETFIZIKAI JELLEMZŐK			
Hővezetési tényező	λ_{equ}	0,727	W/mK
Páradiffúziós ellenállási tényező (EN 1745 alapján)	μ	50/150	-

TŰZVÉDELMI JELLEMZŐK		
Tűzállósági határérték	vakolatlan szerkezetre	R 45
	1 cm jav. més- vagy gipszvakolat	R 60
	1,5 cm perlitvakolattal	R 120
Tűzvédelmi osztály	-	A1

EGYÉB JELLEMZŐK			
Tartósság fagyhatással szemben	-	csak védett szerkezetben használható	-
Vízfelvétel	-	csak védett szerkezetben használható	-
Veszélyes anyagok	-	NPD	-



Alkalmazási terület:

Védett falazatokban kompozit áthidalóként

Alkalmazási feltétel:

A PTH A-12 áthidaló ráfalazással vagy rábetonozással együtt alkotja a nyílásáthidalást. A PTH A-12 áthidaló képezi a szerkezet alsó húzott övét, a felső nyomott övét pedig a kisméretű tömör téglá, üreges falazóelem ráfalazás, rábetonozás biztosítja!

Tervezési előírások:

Részletes tartószerkezeti, tűzvédelmi és akusztikai tervezési adatokat lásd Tervezési előírások c. fejezetben.


Érvényes:

2018. január 15.

Porotherm A-10 áthidaló

Kiegészítő

MŰSZAKI ADATOK				
Termék leírás	kerámiaköpenyes előfeszített vasbeton áthidaló			
Rendeltetés	védett falazatokban való felhasználásra			
Szabvány	MSZ EN 845-2:2013+A1:2016			
Nemzeti műszaki értékelés	-			
ÁTHIDALÓJELLEMZŐK				
Szélesség	-	100	mm	
Magasság	d _{ppcl}	85	mm	
Hosszúság	l	1 000 - 3 250	mm	
Szabad nyílásköz	l _o	500 - 3 000	mm	
Méretlépcső	-	250	mm	
Felületi tömeg (egységnyi felületre)	-	212	kg/m ²	
Tömeg	-	18	kg/m	
ALAPANYAG JELLEMZŐK				
Kerámia kéregelem	-	T230	-	
Beton	-	C40/50-XC3-8-F6	-	
Feszítőhuzal	-	1770.5 SK (ø 5 mm)	-	
BEÉPÍTÉSI JELLEMZŐK				
Kötegnorma	100 - 200 cm hossz 225 - 325 cm hossz	40 30	db/köteg	
Hosszúság (cm)	Szabad nyílásköz (12,5 cm felfekvés) (cm)	Szabad nyílásköz (25 cm felfekvés) (cm)	Feszítőhuzalok száma (db)	Tömeg (kg)
100	75	50	1	18,0
125	100	75	1	22,5
150	125	100	1	27,0
175	150	125	1	31,5
200	175	150	1	36,0
225	200	175	1	40,5
250	225	200	1	45,0
275	250	225	1	49,5
300	275	250	1	54,0
325	300	275	1	58,5
TARTÓSZERKEZETI JELLEMZŐK				
Teherbíró képesség	lásd Tervezési előírások fejezet			
ÉPÜLETFIZIKAI JELLEMZŐK				
Hővezetési tényező	λ _{equ}	0,727	W/mK	
Páradiffúziós ellenállási tényező (EN 1745 alapján)	μ	50/150	-	
TŰZVÉDELMI JELLEMZŐK				
Tűzállósági határérték	vakolatlan szerkezetre		R 30	
	1,5 cm perlitvakolattal		R 120	
Tűzvédelmi osztály	A1			
EGYÉB JELLEMZŐK				
Tartósság fagyhatással szemben	-	csak védett szerkezetben használható	-	
Vízfelvétel	-	csak védett szerkezetben használható	-	
Veszélyes anyagok	-	NPD	-	



Alkalmazási terület:

Védett falazatokban kompozit áthidalóként

Alkalmazási feltétel:

A PTH A-10 áthidaló ráfalazással vagy rábetonozással együtt alkotja a nyílásáthidalást.

A PTH A-10 áthidaló képezi a szerkezet alsó húzott övét, a felső nyomott övét pedig a kisméretű tömör téglá, üreges falazóelem ráfalazás, rábetonozás biztosítja!

Tervezési előírások:

Részletes tartószerkezeti, tűzvédelmi és akusztikai tervezési adatokat lásd Tervezési előírások c. fejezetben.

Érvényes:

2018. január 15.

BEVEZETŐ


TERMÉKADATLAPOK

TERVEZÉSI ELŐÍRÁSOK

BEÉPÍTÉSI ELŐÍRÁSOK

RÉSZLETRAJZOK

CSOMÓPONTOK

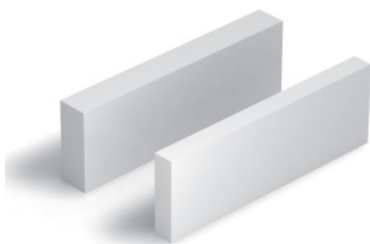


Előfalazólapok							
Típus/jel	Méret H×M×Sz (mm)	Elemtömeg (kg/db)	Elemszám rakatonként (db)	Anyagszükséglet Ytong elem db/fal m ²		Habarcsszükséglet***	
				0,5 cm fuga	0,25 cm fuga	0,5 cm fuga* (l/m ²)	0,25 cm fuga** (kg/m ²)
Pef	600 × 200 × 50	3,9	208	8,1	8,2	2,06	1,10
	600 × 200 × 75	5,8	160	8,1	8,2	3,06	1,63


* Ytong hőszigetelő falazóhabarcs, ** Ytong vékonygázható falazóhabarcs. *** Szárazanyag szükséglet

A Pef-elemek válaszfalként nem alkalmazhatók!

A 600 × 200 × 50 mm-es lapok raklaponként – a szállítási törések megelőzésére – 16 db 600 × 200 × 100 mm-es elemet is tartalmaznak.




Teherhordó áthidaló			
Típus / jel	Méret	Névleges nyílásméret cm	Elemtömeg kg / db
	Hossz×Magasság×Szélesség (mm)		
Ptá	1150 × 124 × 125	≤ 75	13
	1150 × 124 × 175	≤ 75	18
Ptá	1300 × 124 × 125	≤ 90	15
	1300 × 124 × 175	≤ 90	20
Ptá	1500 × 124 × 125	≤ 110	17
	1500 × 124 × 175	≤ 110	23
Ptá	1750 × 124 × 125	≤ 135	20
	1750 × 124 × 175	≤ 135	28
Ptá	2000 × 124 × 125	≤ 150	23
	2000 × 124 × 175	≤ 150	32
Ptá	2250 × 124 × 125	≤ 175	25
	2250 × 124 × 175	≤ 175	36
Ptá	2500 × 124 × 125	≤ 200	28
	2500 × 124 × 175	≤ 200	40
Ptá	3000 × 124 × 125	≤ 250	34
	3000 × 124 × 175	≤ 250	47




Elemmagas áthidalók				
Típus / jel	Méret Hossz×Magasság×Szélesség mm	Névleges nyílásméret cm	Elemtömeg kg / db	Elemcszám/rakát db
Peá	1300 × 200 × 100	90	24,7	18
Peá	1300 × 200 × 125	90	31,2	14
Peá	1300 × 200 × 150	90	35,1	12
Peá	1400 × 200 × 100	100	26,6	18
Peá	1400 × 200 × 125	100	33,6	14
Peá	1400 × 200 × 150	100	37,8	12
Peá	1600 × 200 × 100	120	30,4	18
Peá	1600 × 200 × 125	120	38,4	14
Peá	1600 × 200 × 150	120	43,2	12
Peá	1800 × 200 × 100	130	34,2	18
Peá	1800 × 200 × 125	130	43,2	14
Peá	1800 × 200 × 150	130	48,6	12
Peá	2000 × 200 × 100	160	38,0	18
Peá	2000 × 200 × 125	160	48,0	14
Peá	2000 × 200 × 150	160	54,0	12
Peá	2200 × 200 × 100	180	41,8	18
Peá	2200 × 200 × 125	180	52,8	14
Peá	2200 × 200 × 150	180	59,4	12
Peá	2400 × 200 × 100	200	45,6	18
Peá	2400 × 200 × 125	200	57,6	14
Peá	2400 × 200 × 150	200	64,8	12

Telherhordó áthidalóként max 1,50 m-es nyílásméretig.




Furatos elem					
Típus / jel	Méret Hossz×Magasság×Szélesség mm	Furatátmérő mm	Elemtömeg kg / db	Elemcszám egész raklap (db)	rész raklap (db)
Pfe Classic	600 × 200 × 300	200	20,80	40	16
Pfe Classic	600 × 200 × 375	240	25,16	32	16

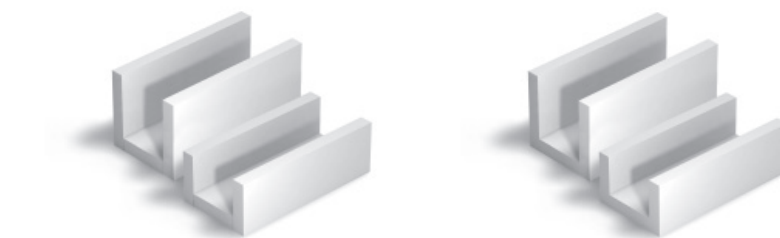

U-szalúelemek (ragasztott kivitelben)					
Típus/jel	Méret (mm) H×M×Sz	Elemcszám rakatonként (db)	Elemtömeg kg/db	Betonkitöltés l/fm	Anyag szükséglet db/m
Pu 20/20	600×200×200	40	9,80	15,20	1,67
Pu 20/25	600×200×250	30	10,80	22,70	1,67
Pu 20/30	600×200×300	30	11,70	30,30	1,67
Pu 20/37,5	600×200×375	20	14,70	37,50	1,67
Pu 40/25	600×400×250	20	21,40	45,00	1,67
Pu 40/30	600×400×300	16	23,30	60,00	1,67
Pu 40/37,5	600×400×375	12	29,10	75,00	1,67



Koszorúelemek						
Típus/jel	Méret H×M×Sz (mm)	Elemtömeg (kg/db)	Elemcszám rakatonként (db)	Hővezetési tényezők „λ”		Anyagszükséglet Koszorúelem (db/m)
				Ytong (W/mK)	Kőzetgyapot (W/mK)	
Pke-10 (50+50)	600×200×100	4,00	80	0,12	0,038	1,67
	600×250×100	5,00	60	0,12	0,038	1,67
	500×300×100	4,95	60	0,12	0,038	2,00
Pke-12,5 (75+50)	600×200×125	5,90	80	0,12	0,038	1,67
	600×250×125	7,40	60	0,12	0,038	1,67
	500×300×125	6,70	60	0,12	0,038	2,00



Hőhídmegezátkötő elem					
Típus/jel	Méret (mm) H×M×Sz	Elemcszám rakatonként (db)	Elemtömeg kg/db	Hővezetési tényező λ W/mK	Anyag szükséglet db/m
Ytong Start	600×200×250	48	22	0,145	1,66
	600×200×300	40	26,1	0,145	1,66