


Mechanikai rögzítés átlapolásban

3 1-2 1 lemezszél és tárcsa közötti méret

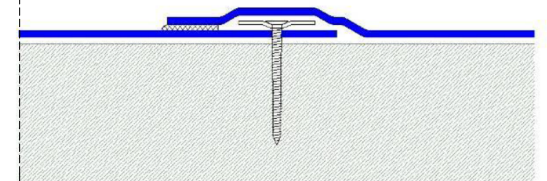

lágyított PVC lemez szigetelő gallér, a víznyelő részeként

polisztirol hab hőszigetelő test, a víznyelő felső elemének részeként

teltszelvényű összefolyó felső eleme egyenes rétegfelépítésű szerkezetben, gyári kasírozású lágyított PVC lemez szigetelő gallérral műanyag lombkösár kavicsfogó gyűrűből és fedélből, a víznyelő részeként

műanyag lombkösár kavicsfogó gyűrűből és fedélből, a víznyelő részeként

mechanikai rögzítés (önmetező csavar + ovális tárcsa)

R3

3%

60x60 cm méretű horganyzott acél rögzítőlemez a trapézlemezbe való beépítéshez

teltszelvényű összefolyó alsó eleme egyenes rétegfelépítésű szerkezetben, gyári kasírozású PE lemez szigetelő gallérral, gallérjához a lég és párazáró fólia felületfolytonosítva

polisztirol hab hőszigetelő test, a víznyelő alsó elemének részeként

tűzhorganyzott, vagy ezzel egyenértékű gyári korrozívóvédelemmel ellátott élhajlított acél szegélymerevítés legalább 1 mm vastag lemezből, a trapézlemez födére szegecseléssel rögzítve

két közetgyapot réteg közé fektetett lejtéskorrekció, 2 cm vastagságról indítva, mindkét oldalán ferde síkkal határolt, változó vastagságú hőszigetelő táblákból, az ellenlejtések lejtéviszonyainak kialakítására

ásványi szálas, teljes keresztmetszetében víztaszító (hidrofobizált) hőszigetelés, kötésben, zárt ütközőhézaggal elhelyezve, mechanikai rögzítéssel, a víznyelők környékében az általános felület 2 cm-es lesüllyesztésére

R3 - Általános rétegrend

- 1 réteg 1,5 mm vastag, mechanikai rögzítésű lágyított PVC csapadékvíz szigetelés, 8 cm-es átlapolásokban legalább 3 cm-es forró levegős hegesztéssel felületfolytonosítva
- 12 cm lépésálló ásványi szálas hőszigetelés, táblaként legkevesebb 2 ponton mechanikailag rögzítve
- 0-6 cm lejtéskorrekció, 1 % lejtésben készítve a vápa ellenlejtéseinek kialakítására
- 12 cm lépésálló ásványi szálas hőszigetelés
- 1 réteg 1 mm vastagságú alumínium fólia hordozórétegű öntapadó modifikált bitumenes lemez pára- és légzárás, a trapézlemez felső síkjára fektetve
- 15 cm hullámmagasságú, 0,8 mm vtg. tűzhorganyzott acél trapézlemez födémszerkezet, tartószerkezeti tervek szerinti kivitelben
- acél rácsostartó, tartószerkezeti tervek szerinti kivitelben

Részletrajzok M=1:5

